


# Schiedel MULTI

## Deckendurchführung

EN 13063 - 2  
FU - Ausführung:

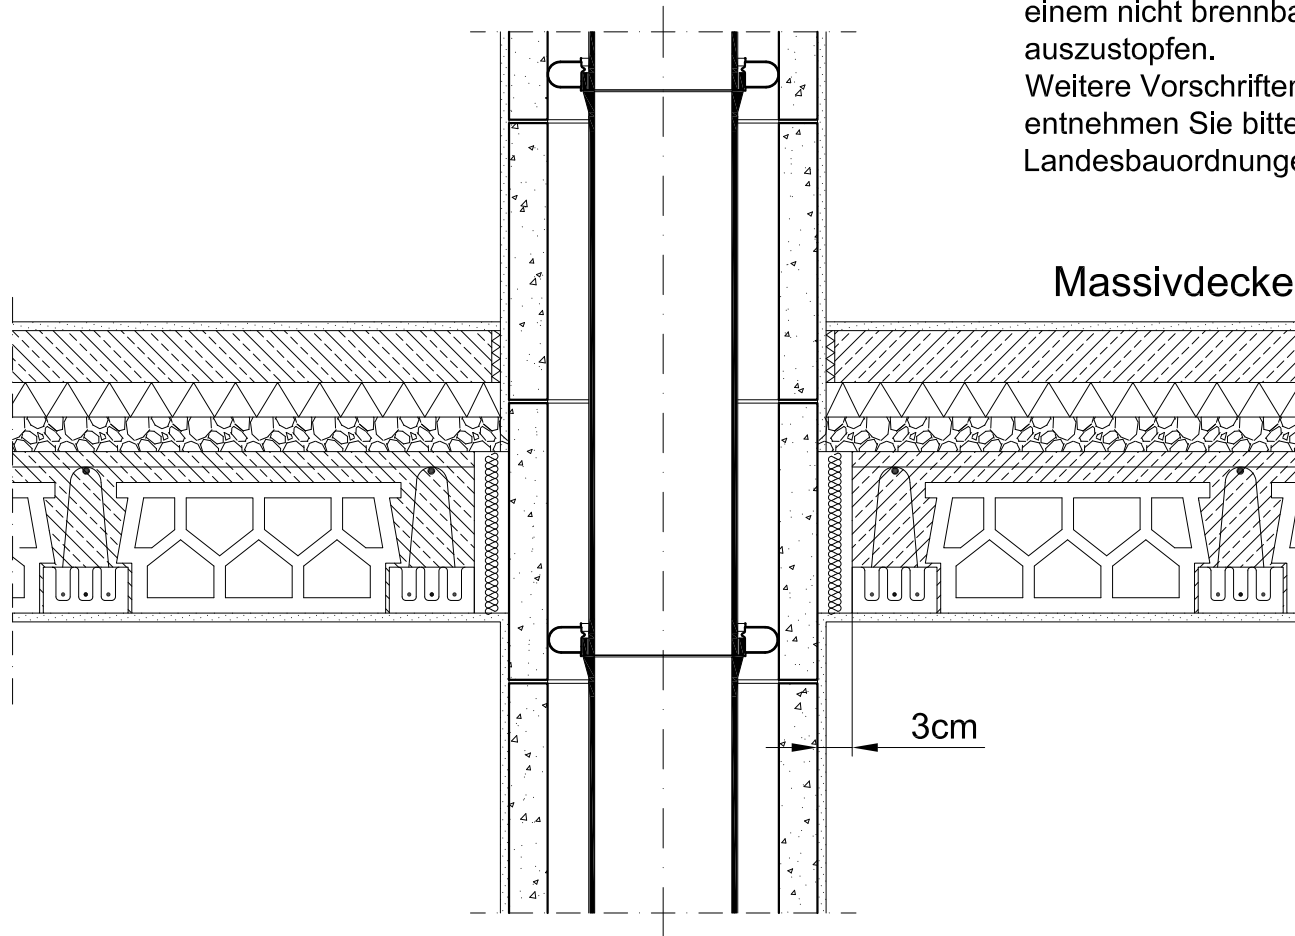

Die Aussparung ist im Deckendurchgangsbereich allseitig **ca. 3cm größer** als das Kamin Außenmaß auszubilden.

Der nach dem Einbau verbleibende Spalt ist mit einem nicht brennbaren Dämm-Material dicht auszustopfen.

Weitere Vorschriften z.B. betreffend Verputz entnehmen Sie bitte den jeweiligen Landesbauordnungen bzw. Landesvorschriften.