

Schiedel SIH


Mündungsbereich

Die optimalste Lösung ist die Verkleidung mit dem Schiedel Kaminkopf.

Dieser ist auf den jeweiligen Kamintyp abgestimmt und bietet auch Platz für eine zusätzliche Wärmedämmung im Kopfbereich.

EN 13063 - 1


Russbrandbeständigkeit:

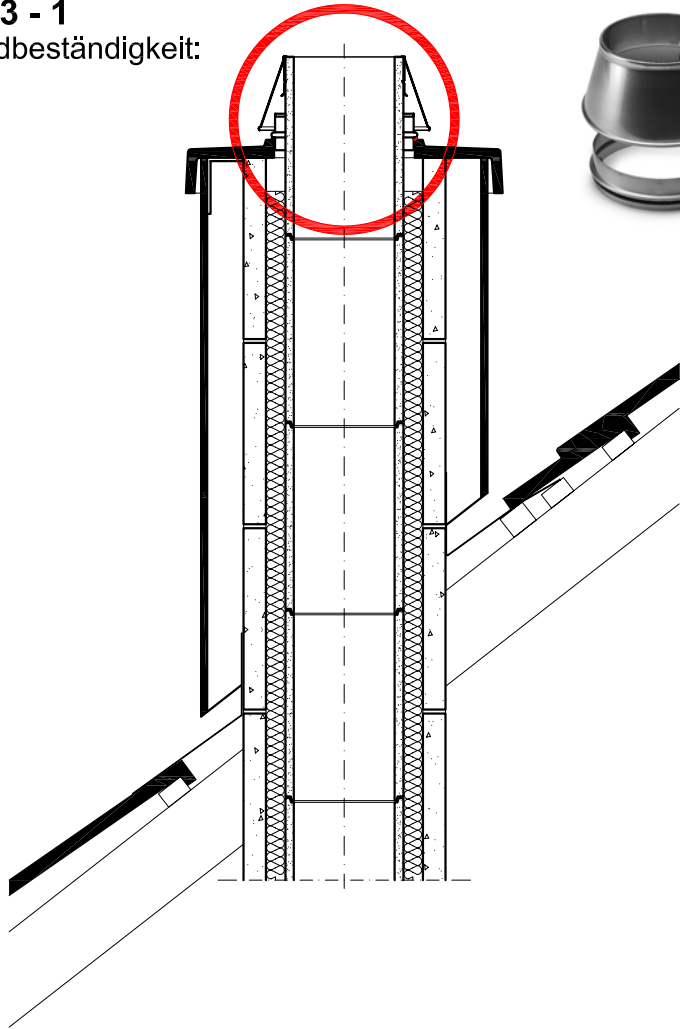

Abströmkonus
+ Zentrierung

EN 13063 - 2

FU - Ausführung:

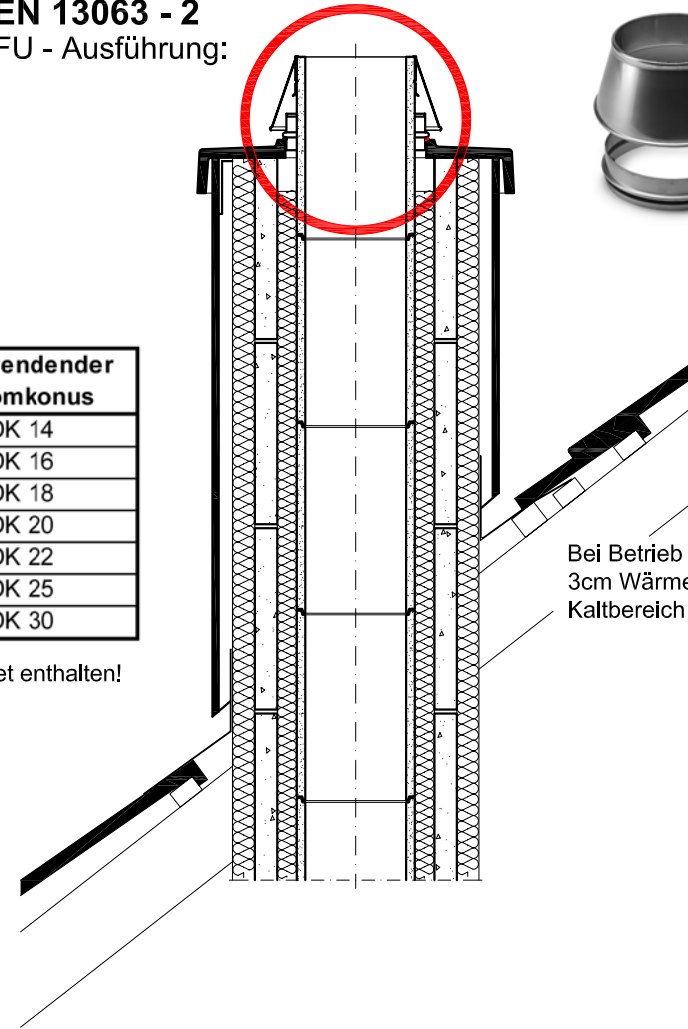

Abströmkonus
+ Zentrierung

Kamin Ø	zu verwendender Abströmkonus
14	MDK 14
16	MDK 16
18	MDK 18
20	MDK 20
22	MDK 22
25	MDK 25
30	MDK 30

Abströmkonus im Kopfpaket enthalten!

Bei Betrieb von Öl - oder Gasfeuerstätten
3cm Wärmedämmung des Kamines im
Kaltbereich und über Dach notwendig.