



SCHIEDEL KERASTAR

Anschlusshöhen

Variante Bodenmontage

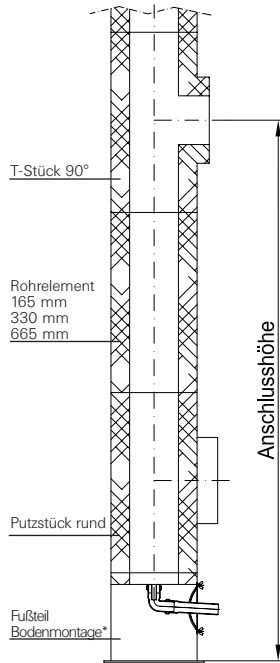

Variante Wandmontage

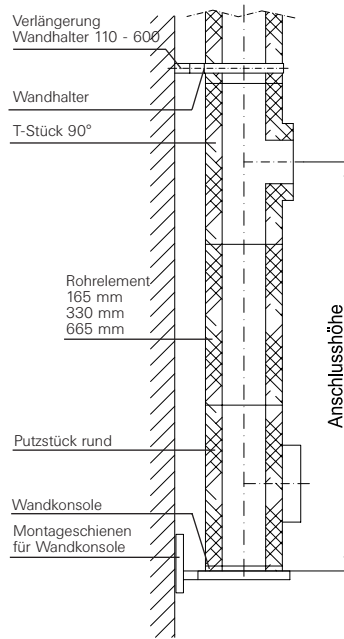


*Bei Verwendung der "Bodenmontage Wohnraumlösung" oder der "Fußsteher höhenverstellbar" inkl. "Wandkonsole mit Ablauf" ist die Höhe verstellbar von 300 mm bis 500 mm.

Anschlusshöhen bei Bodenmontage [mm]					
Rohrelemente Ø	140	160	180	200	250
ohne Rohr	1335	1335	1335	1335	1335
Rohr 165 mm	1500	1500	1500	1500	1500
Rohr 330 mm	1665	1665	1665	1665	1665
Rohr 665 mm	2000	2000	2000	2000	2000

Anschlusshöhen bei Wandmontage [mm]						
Rohrelemente Ø	140	160	180	200	250	
ohne Rohr	1026	1026	1026	1026	1029	
Rohr 165 mm	1191	1191	1191	1191	1194	
Rohr 330 mm	1356	1356	1356	1356	1359	
Rohr 665 mm	1691	1691	1691	1691	1694	

SCHIEDEL KERASTAR

Das Doppelwandssystem mit dem Herz aus Keramik

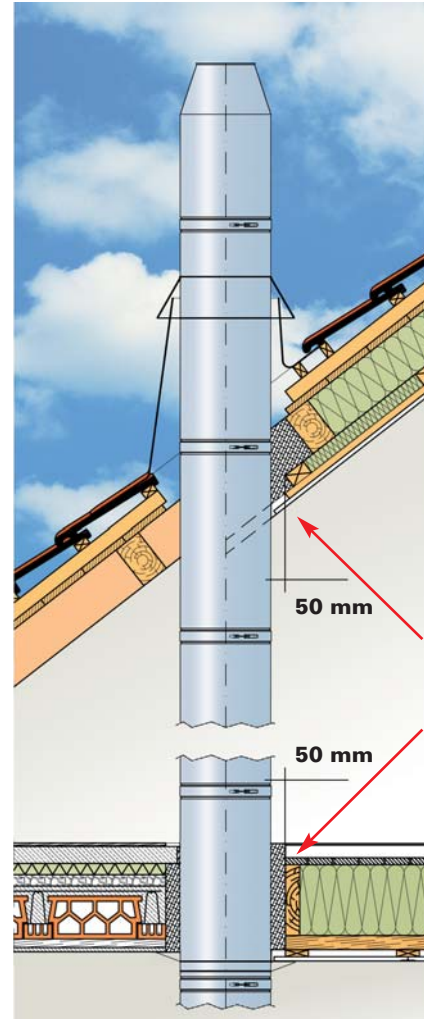

Nur 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen notwendig!*

*Nur anwendbar innerhalb eines Brandabschnittes (zB.: EFH)