



SCHIEDEL KERASTAR Luftdichte Wanddurchführung

Beispiel: Holzriegelwand

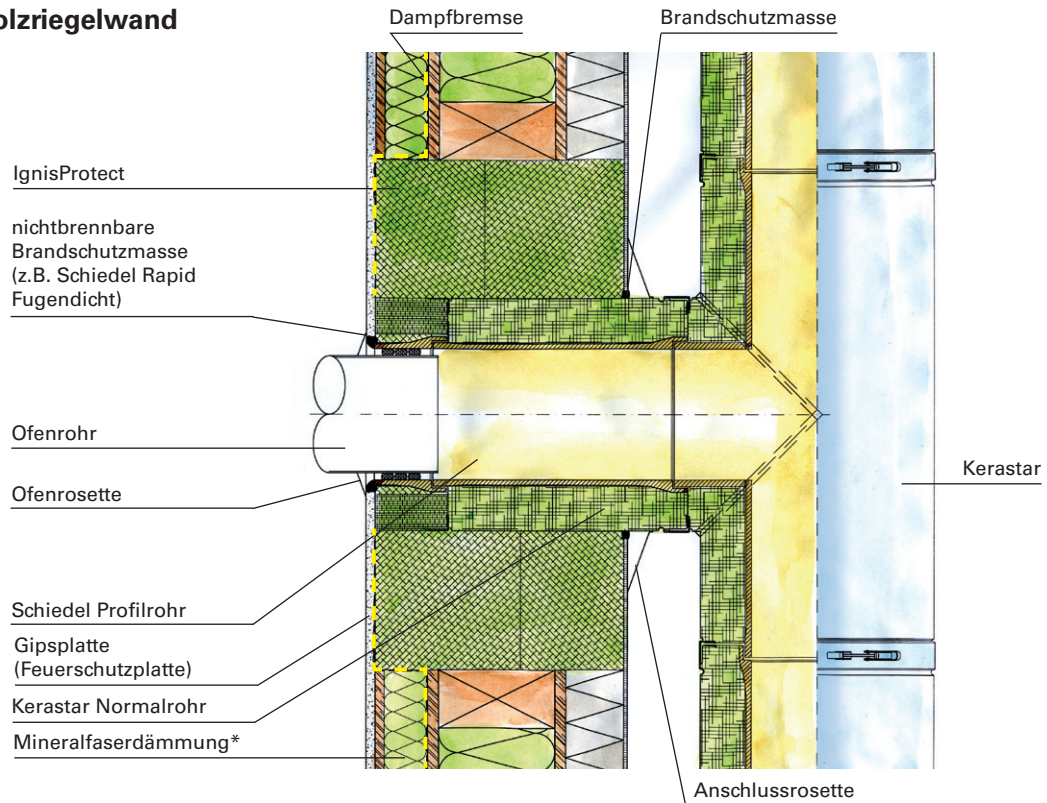

*Nennrohddichte mind. 100 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK

Beispiel: Ziegelmauerwerk mit Wärmedämmung (Wärmeverbundsystem)

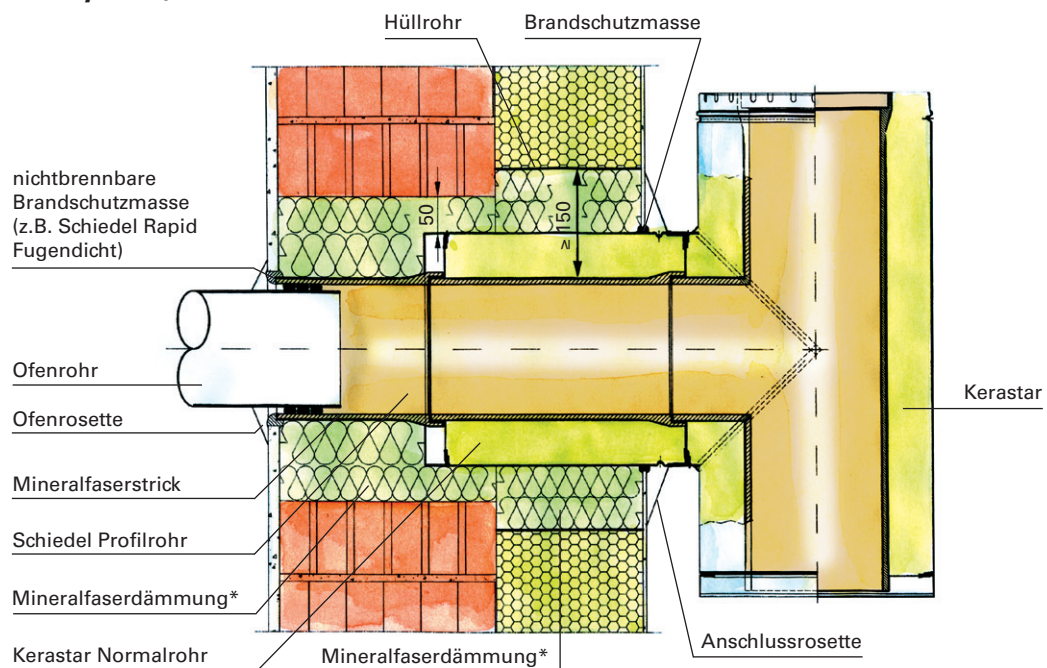

*Nennrohddichte mind. 100 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK